


## Tõstekolmnurk

### Tootekirjeldus

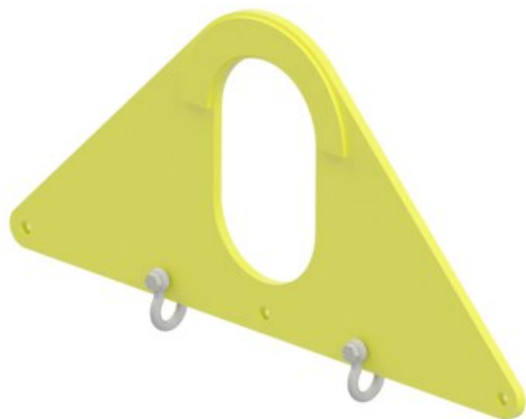

**Üldist:** Tõstekolmnurga kasutusala on sama mis lühikesel tõstetraaversil või koormuse jaotajal. Antud töökoormused on arvestatud tropi 45° tõstenurgaga (nurk haara ja vertikaali vahel). Ülemise tõstenurga vahemikul 45°-60° tuleb töökoormust vähendada 30%. Kõik tõstekolmnurgad on varustatud kahe seekliga vastavalt koormustabelile. Keskavas asetseva tõsteseekli töökoormus on valitud samuti vastavalt koormustabelile.

**Katsekoormus:** 1,5 x WLL

**Trossi konstruktsioon:** Lõigatud lehtmetsall. Kandeplaat ava laienditega seeklite lisamiseks.

**Materjal:** Plaat tugevdatud konstruktsiooniterasest

**Märgistus:** WLL ja CE märgistus

**Pinnakate:** Kollane värvikate

**Märkus:** Muud koormused ja mõõtmed saadaval tellimuse alusel

Tootekood	WLL tonn	Seelkel	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Kaal kg	Tarneaeg
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13	7
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20	7
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31	7
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55	7
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74	7
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100	7

# Blueprint

