


Lühikeselüliline tõstekett klass 12

Tootekirjeldus

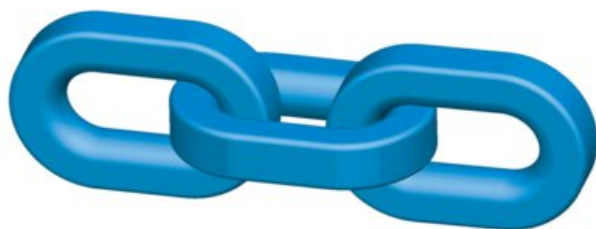

Üldist: Tõstekett.

Töötemperatuur: -60°C kuni 200°C.

Materjal: Eriteras, tugevusklass 12

Märgistus: Iga lüli on klassiga märgistatud

Pinnakate: Värvitud

Märkus: Termiliselt mitte töödelda

Klass: 12

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Min katkekoormus kN	Pikkus m	Välimine laius mm	D mm	E mm	H mm	Kaal kg	Tarneaeg
204100700500020	7	2,36	92,6	50	26	7	22	10	1,36	7
204100800500020	8	3	118	50	29	8	25	11	1,64	7
204101000500020	10	5	196	50	37	10	33	14	2,7	7
204101300500020	13	8	314	50	50	13	41	19	4,8	7
204101600250020	16	12,5	491	25	60	16	51	23	7,17	7

Blueprint

