


## Ketipinguti koormakettidele tüüp RSPSW klass 10

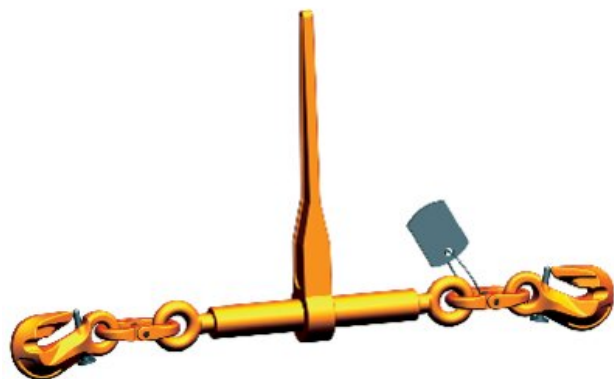

### Tootekirjeldus

**Üldinfo:** Põrkmehhanismiga suunavahetuslülitiga ketipinguti, mida kasutatakse klass 10 koormakinnitusketi pikkuse reguleerimiseks ja pingutamiseks.

**Standard:** EN 12195-3, konksud on varustatud sulguritega

**Trossi konstruktsioon:** Põrkmehhanismiga kruviülekanne. Konksudel on turva lukustid, korpuses lahtikeerdumist takistav lukustus

**Materjal:** Stantsitud kvaliteet-teras, kuumtöötlemisel saavutatud täiendav tugevus

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega

**Pinnakate:** Värvitud.

**Standard:** EN 12195-3

Tootekood	Kood	LC kN	MBL	Tüüp	STF daN	Tension range (mm)	Kangi pikkus mm	L closed	L open	g mm	Kaal kg	Tarneaeg
705100500000250	RSPSW 8	50	5	A	1 900	145	237	609	754	11	4,4	7
705100810000250	RSPSW 10	80	8,1	B	3 000	145	355	663	808	13	6,3	7
705101370000250	RSPSW 13	134	13,66	C	2 500	290	359	954	1 244	17	15	7

# Blueprint

